DocuStation C3375 CS

証明書発行サービスをもっと便利に、もっと身近に。

FUJI Xerox

暮らしの中の身近な場所で、手軽に証明書取得。
窓口の混雑緩和や、住民サービスの向上に役立ちます。

マイナンバー制度の導入により、自動交付による行政証明書サービスが普及することになります。
こうした時代のニーズに応え、富士ゼロックスでは、地方自治体の支所/出張所、図書館などの公共施設に設置し、
手軽に証明書発行サービスを利用していただける自動交付機能付きカラー複合機を提供します。
証明書発行以外に、コピーサービス機としても利用可能なので、住民サービスの向上に大きく貢献します。

セキュアな証明書発行サービスを実現します。

取得できる証明書

・住民票の写し　・印鑑登録証明書　・戸籍証明書
・戸籍附票　・税証明書　・住民票記載事項証明書　など

※自治体によって提供する証明書は異なります。

主な特長

●証明書発行サービス/コピーサービスを提供
・磁気カードリーダーと、住基カードリーダーを装備
・窓口を介さずに交付手数料も自動回収

●公共の場への設置に配慮し、セキュリティを強化
・証明書発行用の専用用紙トレイを装備
・用紙抜き取りを防止するトレイロック付き
・出力後のデータを自動的に上書き消去

各種証明書発行の流れ

①行政サービスを選択



②住基カードを
リーダーで読み取る



③必要な証明書を選択



④交付手数料を投入し、
証明書を発行



初めての方でも簡単かつ安全にお使いいただけます。

シンプル表示の簡単操作パネル

お客様が操作に迷ったりせず、係員のサポートなしでも利用できるように配慮しています。

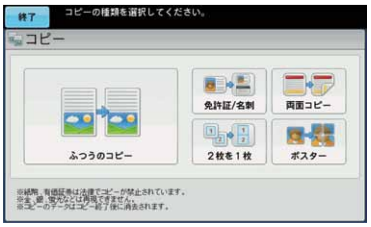

忘れ物を確認できるメッセージ表示

カードやプリントした証明書、おつりの取り忘れなどの注意を促すメッセージを操作パネルに表示します。

支払いは硬貨または紙幣で

交付手数料やコピー料金の支払いには、10円、50円、100円、500円硬貨に加え、1,000円札も使用できます。

お客様データを上書き消去

証明書やコピーの出力後、ジョブデータを本体のハードディスクから自動的に上書き消去します。お客様情報の漏洩を未然に防げるので、安心して利用できます。

紙づまりが発生しても正しくカウント

コピー中に紙づまりが発生しても、紙を除去すれば自動的にコピー枚数を補正するジョブリカバリー機能を搭載。実際にコピーした枚数がカウントされます。

証明書の専用用紙を守るトレイロック

証明書のプリントには、偽造・改ざん防止対策を施した専用用紙を使用します。この専用用紙を無断で取り出せないよう、用紙トレイを守るロック器具が設けられています。

証明書発行以外に、カラーコピーサービス機として利用できます。

初めて利用するお客様でも、操作パネルの案内にしたがって簡単にコピーが取れます。
両面コピーはもちろん、ビジネスから一般ユースまで、幅広い用途に応えます。

高解像度	高速コピー
1200 × 2400 dpi	カラー・モノクロ 27 枚/分

IDカードコピー機能

免許証や保険証の表と裏を1枚の用紙の片面に並べてコピー。ファイリング時も見やすく便利です。

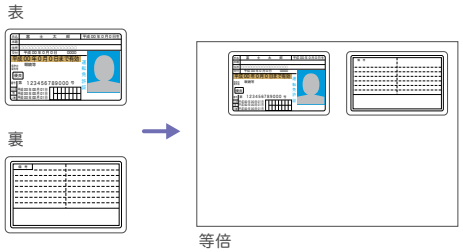

2枚を1枚にコピー

2枚の原稿を1枚の用紙にまとめてコピーできます。料金は1枚分です。

大量コピーには、自動両面原稿送り装置を用意

原稿枚数の多いコピーには、オプションの自動両面原稿送り装置を装着すると原稿入れ替えの手間が省けます。

USBメモリーからのプリントにも対応

USBメモリーに保存してある文書のプリントも可能です。

その他の便利な機能

- ポスター機能
- 拡大・縮小コピー
- 白黒コピー
- 単色カラーコピー
- はがきにコピー
- 中消しコピー

DocuStation C3375 CS の主な仕様

基本機能 / コピー機能

項目		内容
形式		コンソールタイプ
メモリー容量		4 GB（最大：4 GB）
ハードディスク容量*1		160 GB以上（使用領域 : 128 GB）
カラー対応		フルカラー
読み取り解像度		600 × 600 dpi
書き込み解像度		1200 × 2400 dpi（多値写真）、600 × 600 dpi（文字 / 文字写真 / 写真 / 地図）
階調 / 表現色		各色256階調（1670万色）
ウォームアップ・タイム		42秒以下、主電源が入っている場合は26秒以下（室温23 ℃）
原稿サイズ		シート・ブック共に最大297 × 432 mm（A3、11 × 17 ”）
用紙サイズ	最大	A3
	最小	B5［手差しトレイでは郵便はがき（日本郵便製）］
	画像欠け幅	先端4.0 mm、後端2.0 mm、左/右2.0 mm
用紙坪量*2	トレイ	52～300 g/m^2
	手差しトレイ	190 g/m^2
ファーストコピー・タイム		モノクロ：8.6秒（A4 / モノクロ優先モード時） カラー：9.9秒（A4 / カラー優先モード時）
複写倍率	等倍	1:1 ± 0.7 %
	固定倍率	25 %、50 %、61 %、70 %、81 %、86 %、115 %、122 %、141 %、163 %、200 %、400 %
	任意倍率	25～400 %（1 %きざみ）
連続複写速度*3	A4 / B5	モノクロ：27枚/分、カラー：27枚/分
	B4	モノクロ：23枚/分、カラー：23枚/分
	A3	モノクロ：20枚/分、カラー：20枚/分
給紙方式 / 給紙容量*4	標準	560枚 × 4トレイ + 手差しトレイ 40枚
	最大	2280枚 [標準 + 手差しトレイ]
連続複写枚数*5		99枚
出力トレイ容量*4		400枚（A4）、200枚（A3）
電源		AC100 V ± 10 %、15 A, 50/60 Hz 共用
最大消費電力		1.5 kW以下　スリープモード時：1.2 W以下*6、 低電力モード時：46 W以下*6*7、 レディー時：74 W以下*6
エネルギー消費効率*8		73 kWh/年、区分：複合機α
大きさ		幅942× 奥行699 × 高さ1041 mm*9
質量*10		123 kg
機械占有寸法		幅1348 × 奥行699 mm（手差しトレイを最大に伸ばした時）

＊1：表記されたハードディスク容量の全てをお客様が利用できるわけではありません。＊2：当社推奨用紙の使用をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。＊3：画質調整のため速度が低下することがあります。用紙坪量によっては生産性が落ちることがあります。＊4：当社P紙。＊5：画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。＊6：Coinkit 9を除く。＊7：工場出荷時に低電力モードは設定されていません。＊8：省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値。＊9：ウイングテーブルを含む。POPボードは除く。POPボードのサイズは540 x 540 mm。POPボード装着時は、+ 540 mmの高さが必要です。＊10：ウイングテーブルを含む。トナーカートリッジを除く。

自動両面原稿送り装置 B1-PC（オプション）

項目	内容
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/用紙坪量	最大 : A3、11 × 17 ”　最小 : A5*1 38～128 g/m^2（両面時 : 50～128 g/m^2）
原稿積載枚数*2	130枚
原稿交換速度	モノクロ: 27枚/分、カラー: 27枚/分（A4片面）
大きさ/質量	幅560 × 奥行498 × 高さ140 mm、11 kg

＊1：非定形サイズの場合は、125 × 85 mm。　＊2：当社 P 紙。

プリント機能

項目		内容
形式		内蔵型
連続プリント速度*1		基本機能 / コピー機能に準ずる
書き込み解像度		1200 × 1200 dpi、1200 × 2400 dpi
ページ記述言語	標準	ART EX
対応プロトコル	Ethernet（標準）	TCP/IP（lpd、IPP、Port9100、WSD、BMLinkS®、ThinPrint®）
対応OS*2	標準	[ART EXドライバー] Windows Server® 2003（32ビット） Windows Vista®（32ビット） Windows Server® 2008（32ビット） Windows® 7（32ビット） Windows® 8（32ビット） Windows® 8.1（32ビット） Windows Server® 2003（64ビット） Windows Vista®（64ビット） Windows Server® 2008（64ビット） Windows Server® 2008 R2（64ビット） Windows® 7（64ビット） Windows® 8（64ビット） Windows Server® 2012（64ビット） Windows® 8.1（64ビット） Windows Server® 2012 R2（64ビット）
内蔵フォント	標準	アウトラインフォント（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文19書体）
エミュレーション	標準	ART IV、ESC/P（VP-1000）、BMLinkS®、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG
インターフェイス	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0

※WSDは、Web Services on Devicesの略称です。 ※XPSは、XML Paper Specificationの略称です。＊1：画質調整のため速度が低下することがあります。また、ドキュメントによっては、速度が低下する場合があります。＊2：最新の対応OSについては、当社公式サイトをご覧ください。

Coinkit 9

項目	内容
使用可能硬貨	10円、50円、100円、500円（新旧）*1
使用可能紙幣	新1000円*2（Coinkit 9用1,000円札対応キット装着時）
最大投入金額	15,120円（Coinkit 9用1,000円札対応キット未装着時） 16,120円（Coinkit 9用1,000円札対応キット装着時）
価格設定範囲	10～990円（10円単位）
価格設定数	最大18種類（モード3設定時）
つり銭収容枚数	10円：90枚、50円：78枚、100円：77枚、500円：68枚、 予備パイプ（10円硬貨）：100枚
硬貨収納枚数	10円硬貨の場合：2100枚*3
紙幣収納枚数	100枚
電源	電源は複写機本体より供給
最大消費電力	39 W
大きさ	幅305 ×奥行140（台座を除く）×高さ800 mm
質量	18.5 kg（Coinkit 9用1000円札対応キット未装着時） 20.0 kg（Coinkit 9用1000円札対応キット装着時）
機械占有寸法	幅630 ×奥行370 mm

＊1：ただし旧 500 円は工場出荷時不可。＊ 2：E 千円券のみ対応。＊ 3：硬貨の種類によって収容枚数は異なります。

※万一本体の記憶媒体（ハードディスク）に不具合が生じた場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
※補修用性能部品の最低保有期間は機械本体製造中止後7年間です。

◎富士ゼロックスは環境保全の重要性を認識し、リサイクルの推進に積極的に取り組んでおります。

※記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、商品の色調はフィルム、印刷インクの性質上、実際の色とは異なってみえる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ● Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における登録商標です。●その他の社名、または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。●一般財団法人 VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

〈複製禁止事項〉 法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき（日本郵便製）など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

〈安全にお使いいただくために〉
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源、電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

富士ゼロックス株式会社
〒107-0052　東京都港区赤坂9-7-3
Tel 03-6271-5111
http://www.fujixerox.co.jp/

●この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは
お客様相談センター 0120-27-4100
受付時間:土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時～12時、13時～17時。フリーダイヤルは、携帯電話・PHSおよび海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。
※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2015年5月現在のものです。 DGE-1271 1505